

**NUOVA SERIE
NUEVA SERIE**

LIGHTLIFT 19.65 **III S**

Hinowa®

**PIATTAFORMA AEREA
CINGOLATA**
19 m di altezza

**PLATAFORMA AEREA
SOBRE ORUGAS**
19 m de altura



12 m
di filo muro
*de borde
pared*



Nuovo comando a distanza "Serie IIIS": è sufficiente premere un pulsante per stabilizzare la macchina, muovere un joystick per movimentare la parte aerea e premere un altro pulsante per destabilizzare la macchina. Il tutto in maniera automatica. Un pratico display dona informazioni utili all'operatore.

Nuevo mando a distancia "serie IIIS":

Es suficiente pulsar un botón para estabilizar la máquina, mover una palanca para movimentar la parte aérea y pulsar otro botón para desestabilizar la máquina.

¡Todo automáticamente!
Un práctico display da informaciones útiles al operador.




**Auto Stabilizzazione ed Auto Destabilizzazione
di Serie comandate tramite un solo pulsante**
**Estabilización y desestabilización automática
de serie, ambas controladas por un sólo botón**





www.hinowa.com

LIGHTLIFT 19.65 III S

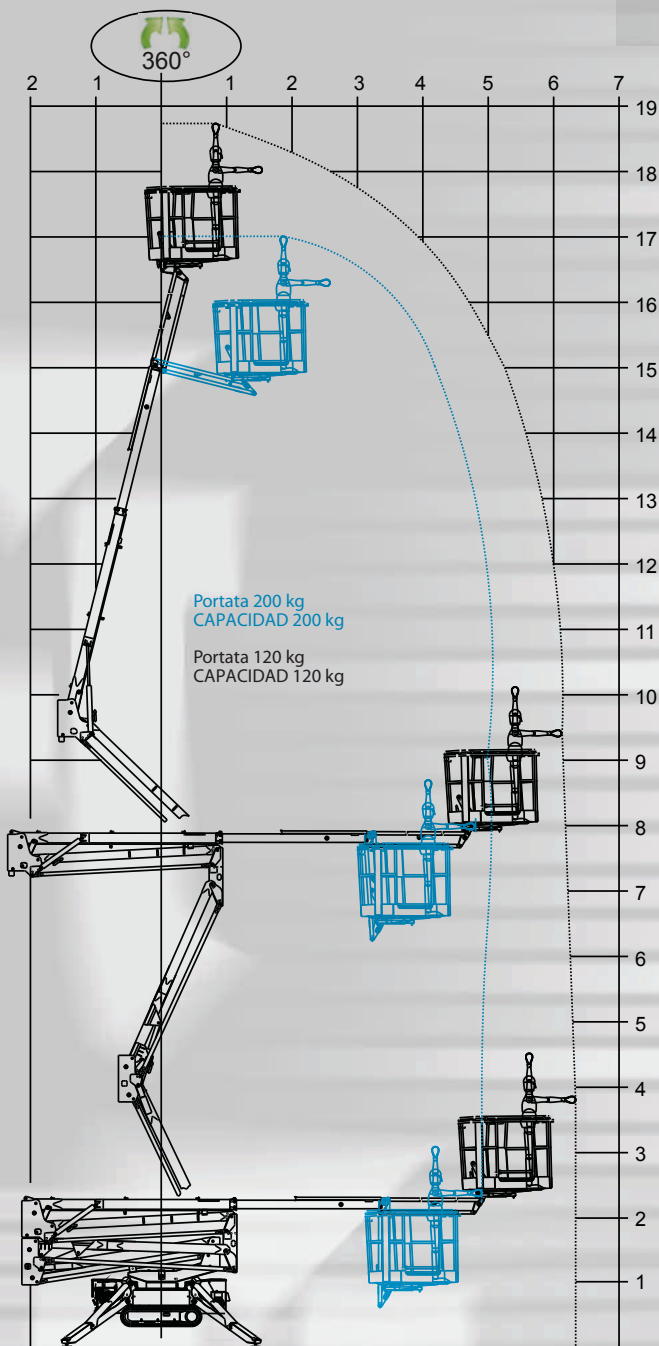


Portata 200 kg
CAPACIDAD 200 kg

Portata 120 kg
CAPACIDAD 120 kg

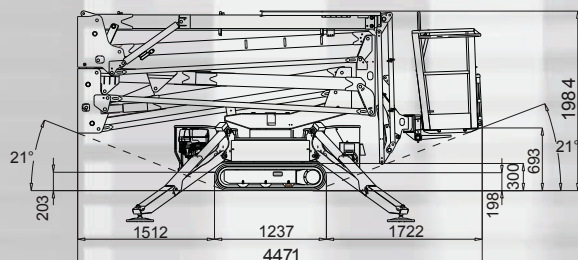

Hinowa continuamente ricerca e sviluppa nuovi prodotti e si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso a questo documento. Tutti i dati qui presenti sono indicativi. Alcune opzioni o norme nazionali potrebbero aumentare il peso indicato. Le specifiche possono variare per rispettare delle norme nazionali o per l'aggiunta di accessori opzionali.

Hinowa está continuamente investigando y desarrollando productos nuevos y se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso. Todos los datos contenidos en este documento son indicativos. Algunas opciones o normas nacionales podrían aumentar el peso indicado. Las especificaciones pueden variar para respetar las normas nacionales o con la adición de accesorios opcionales.

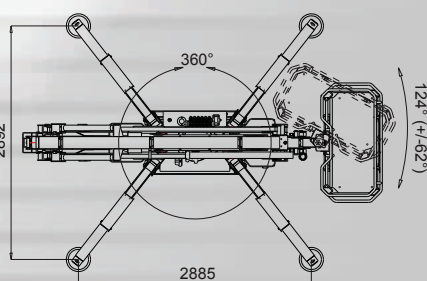

PORTATA 200 kg
CAPACIDAD 200 kg



PORTATA 120 kg
CAPACIDAD 120 kg



ALTEZZA MAX DI LAVORO
ALTURA MAX. DE TRABAJO



17,06 m

18,77 m

SBARCO ORIZZONTALE
MAX DI LAVORO
ALCANCE HORIZONTAL
MAX. DE TRABAJO



4,8 m

6,4 m

LUNGHEZZA DI TRASPORTO
LONGITUD DE TRANSPORTE



4,47 m

ALTEZZA DI TRASPORTO
ALTURA DE TRANSPORTE



1,98 m

DIMENSIONI NAVICELLA STD
DIMENSIONES CESTA ESTANDAR



1335x690xh.1100 mm

ROTAZIONE CESTO
ROTACION DE LA CESTA



124°(+/-62°)

PENDENZA MAX IN TRASLAZIONE
INCLINACION MAX
DE TRASLACION



16°/28,7%

PESO TOTALE MACCHINA
PESO TOTAL MAQUINA



2080 kg / 4586 lb

MOTORE TERMICO DISPONIBILE
MOTOR TERMICO DISPONIBILE



HATZ 1B40-10CV 3600rpm

MOTORE ELETTRICO
MOTOR ELECTRICO



2,2kW-230V-50Hz
2,2kW-110V-50Hz

VELOCITA' MAX
DI TRASLAZIONE
VELOCIDAD MAX. DE TRASLACION



I - 1,3 km/h
II - 1,7-3,3 km/h
OPZIONALE / OPCIONAL

MACCHINA LARGHEZZA DA CHIUSA
ANCHO
MAQUINA CERRADA



786/1086 mm

PRESIONE AL SUOLO
IN POSIZIONE DI LAVORO
PRESION SOBRE EL SUELO
EN POSICION DE TRABAJO



1330 daN - 1,9 daN/cm²

STABILIZZAZIONE E
DESTABILIZZAZIONE
AUTOMATICA "IIIS" DI SERIE
ESTABILIZACION Y DESESTABILIZACION
AUTOMATICA "IIIS" DE SERIE



SISTEMA IIIS

FILOCOMANDO
CONTROL REMOTO CON CABLE



SISTEMA IIIS

DIMENSIONE
STABILIZZATORI APERTI
DIMENSION
ESTABILIZADORES ABIERTOS



2885 x 2892 mm

GPRS-GPS MODEM DI SERIE
MODEM GPRS-GPS DE SERIE



SISTEMA IIIS

R.A.H.M. SISTEMA DI
ASSISTENZA REMOTA DI SERIE
SISTEMA R.A.H.M. PARA ASISTENCIA
A DISTANCIA DE SERIE



SISTEMA IIIS

LITHIUM

MOTORE ELETTRICO
CON BATTERIE AL LITIO
MOTOR ELECTRICO
CON BATERIAS DE LITIO

OPZIONALE / OPCIONAL 90-100Ah / 48V



IPAF
CE

Hinowa

HINOWA SPA

Via Fontana • 37054 NOGARA • Verona • Italy
Tel. +39 0442 539100 • Fax +39 0442 539075

info@hinowa.com

www.hinowa.com