

TRANSPALLET

www.hinowa.com



Hinowa®

PROFILO AZIENDALE

Hinowa S.p.A. è stata fondata nel 1987 e posa le sue origini in una lunga tradizione familiare di costruttori di macchine movimento terra. Fin dall'inizio l'obiettivo è stato quello di sviluppare le macchine su cingolatura in gomma, realizzando applicazioni nei settori più diversi quali agricoltura, giardinaggio, impiantistica, edilizia, cantieristica e industria.

Hinowa si è rapidamente sviluppata riuscendo a mantenere il passo con le evoluzioni del mercato e proponendo sempre nuove idee. Il mercato italiano ed europeo assorbono oltre l'80% della produzione Hinowa, mentre sono in crescita i mercati americani, australiani e asiatici.

Hinowa è situata a Nogara, in provincia di Verona ed occupa una superficie di 90.000 mq dei quali 27.000 mq coperti. Gli addetti sono circa 160.

LA PRODUZIONE

La gamma Hinowa include cinque categorie di prodotti che sono utilizzati nei vari settori, garantendo all'utilizzatore ottime prestazioni, assoluta affidabilità e sicurezza, massima competitività al momento dell'acquisto:

- Piattaforme aeree cingolate da 13 a 33 mt di altezza
- Minidumper, vari modelli da 400 kg a 2.500 kg di portata
- Carri cingolati, numerosi modelli con capacità da 500 kg a 30.000 kg
- Transpallet cingolati Serie TP fino a 2 t. di portata
- Trasportatore cingolato TX2500

PERFIL DE LA EMPRESA

La sociedad Hinowa S.p.A. fue fundada en 1987 sobre la base de una larga tradición familiar en la fabricación de maquinaria para el movimiento de tierras. Desde el principio, el objetivo principal se centró en el desarrollo de máquinas con tracción sobre orugas de goma con posibles aplicaciones en diversos sectores, como en agricultura, jardinería, industria y construcción en general.

Hinowa logró un desarrollo rápido y eficaz para mantener el ritmo de la evolución y las exigencias del mercado, proponiendo siempre nuevas ideas. Actualmente Italia y Europa absorben el 80% de la producción, mientras aumenta la demanda desde los mercados americanos, australianos y asiáticos.

Hinowa se encuentra en la ciudad de Nogara, provincia de Verona y ocupa una superficie de 90.000 m², de los cuales 27.000 son cubiertos. La fábrica cuenta con una plantilla de 160 personas.

LA PRODUCCIÓN

La gama de productos Hinowa incluye varias categorías, que se utilizan en los más diversos sectores, ofreciendo al usuario óptimas prestaciones con los máximos parámetros de fiabilidad y seguridad:

- *Plataformas aéreas sobre orugas con una altura de trabajo desde 13 hasta 33 metros*
- *Minidumpers, varios modelos desde 400 kg a 2.500 kg de capacidad*
- *Carros de orugas, numerosos modelos con una capacidad desde 500 kg a 30.000 kg*
- *Transpaletas sobre orugas serie TP hasta 2 t. de capacidad de elevación*
- *Transportador sobre orugas TX2500*



TRANSPALLET

Sulla sabbia, ghiaia, neve, fango, erba, in salita o in discesa, con i Transpallet Hinowa potrete trasportare e sollevare cassoni e bancali fino a 2 tonnellate in condizioni prima impensabili: dove il normale transpallet o muletto non riesce ad arrivare i TP Hinowa sono la soluzione ideale per sollevare e trasportare grossi carichi su tutti i tipi di terreno.

I transpallet Hinowa sono coperti da brevetto mondiale!

I settori di impiego sono molteplici: cantieri edili, trasporto legna, realizzazione di parchi e giardini, manutenzione di stabilimenti balneari, settore alimentare, settore montano, logistica, noleggio, etc.

Con las transpaletas Hinowa es posible transportar y levantar cajones y palés de hasta 2 toneladas en condiciones antes impensables: sobre arena, grava, nieve, lodo, hierba y en pendientes. Donde no consigue acceder una transpaleta o carretilla elevadora normal, las Hinowa TP son la solución ideal para elevar y transportar cargas grandes sobre cualquier tipo de terreno.

Las transpaletas Hinowa disponen de patente en todo el mundo!

Las áreas de aplicación son múltiples: obras de construcción, transporte de madera, acondicionamiento de parques y jardines, mantenimiento de instalaciones en playas, industria de la alimentación, sector de montaña, logística, alquiler, etc.



Hinowa continuamente ricerca e sviluppa nuovi prodotti e si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso a questo documento. Tutti i dati qui presenti sono indicativi. Alcune opzioni o norme nazionali potrebbero aumentare il peso indicato. Le specifiche possono variare per rispettare delle norme nazionali o per l'aggiunta di accessori opzionali.

Hinowa está en continuo proceso de investigación y desarrollo de productos nuevos y se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso. Todas las informaciones contenidas en este documento son indicativas. Algunas opciones o normas nacionales podrían aumentar el peso indicado. Las especificaciones pueden variar para respetar las normas nacionales o con la adición de accesorios opcionales.



TP1600

Il transpallet cingolato TP1600 adotta il sistema di elevazione del carico fino a 1.775 mm e l'allargamento del carro da 1.240 a 1.800 mm per permettere un minore ingombro durante il trasporto.

La transpaleta sobre orugas TP1600 incorpora sistema de elevación de carga hasta 1.775 mm y ensanchamiento del carro (entre 1.240 mm y 1.800 mm) para disminuir el volumen durante el transporte.

CARATTERISTICHE

- Portata max 1.600 kg
- Motore benzina
- Avviamento elettrico
- Velocità di traslazione 1,5 — 2,2 km/h
- Altezza max di sollevamento 1.775 mm
- Allargamento idraulico 1.240 — 1.800 mm
- Pendenza max superabile 20° (36,4%)

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de carga 1.600 kg
- Motor de gasolina
- Arranque eléctrico
- Velocidad de traslación 1,5 — 2,2 km/h
- Altura máx de elevación 1.775 mm
- Ensanchamiento hidráulico 1.240 — 1.800 mm
- Pendiente máx. superable 20° (36,4%)

TP1600	MOTORE MOTOR	Potenza lorda max. Potencia bruta máx.	Peso operativo Peso operativo
Versione standard <i>Versión normal</i>	Honda GX390	11,7 HP (8,7 kW)	1.330 kg


Sicurezza arti superiori
Seguridad para extremidades superiores



Per evitare il rischio di contatto dell'operatore con parti mobili, sul transpallet viene collocato un dispositivo di protezione trasparente che impedisce lo schiacciamento degli arti superiori.

Para evitar el riesgo de contacto del operador con las partes móviles, en las transpaletas se coloca un dispositivo de protección transparente que evita el aplastamiento de las extremidades superiores.


Controllo velocità
Control de velocidad



Il transpallet Hinowa è dotato del controllo velocità, è un sistema di sicurezza che automaticamente riduce la velocità nel caso di forche sollevate.


La transpaleta Hinowa está dotada de un control de velocidad; es un sistema de seguridad que reduce la velocidad automáticamente cuando las horquillas están levantadas.

Controllo pendenza
Control de pendiente



Se il transpallet si trova con le forche sollevate e una inclinazione superiore a 3° il motore automaticamente si spegne.

Si la transpaleta se encuentra con las horquillas levantadas en una inclinación superior a 3° el motor se detiene automáticamente.

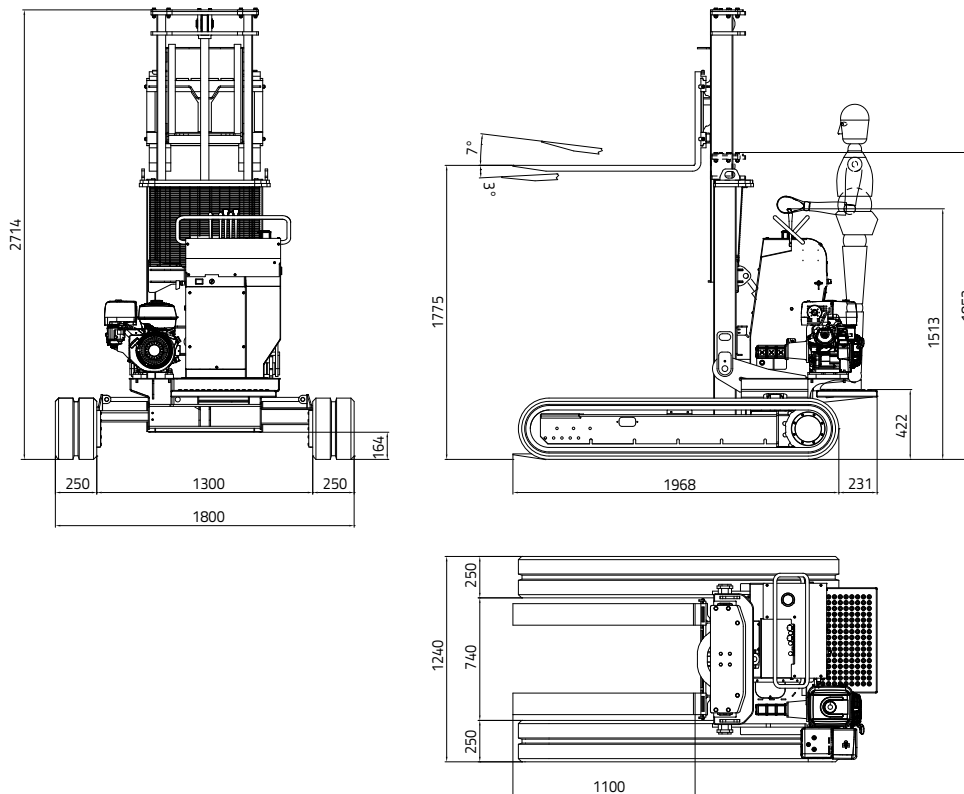

Pannello comandi
Panel De Control

Allargamento idraulico
Ensanchamiento hidráulico



In configurazione di trasporto è possibile selezionare la doppia velocità.

En posición de transporte es posible seleccionar la doble velocidad



1.240 mm



1.800 mm

Lo spazio tra i cingoli è adatto ad ogni tipo di trasporto, minore ingombro dove serve e maggiore stabilità in caso di terreno sconnesso.

El espacio entre orugas se adapta a cada tipo de traslación: menor tamaño donde es necesario y mayor estabilidad en caso de terreno irregular.





TP1800

Il transpallet cingolato TP1800 utilizza il sistema di elevazione del carico fino a 1.775 mm, l'ideale per caricare e scaricare cassoni e bancali fino a 1,8 tonnellate, in totale autonomia e sicurezza, dotato di carro fisso.

La transpaleta sobre orugas TP1800 con sistema de elevación de la carga hasta 1.775 mm es ideal para cargar y descargar contenedores y palés de hasta 1,8 toneladas. Equipada con carro fijo.




CARATTERISTICHE

- Portata max 1.800 kg
- Motore benzina
- Avviamento elettrico
- Velocità di traslazione 1,5 — 2,2 km/h
- Altezza max di sollevamento 1.775 mm
- Pendenza max superabile 20° (36,4%)

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de carga 1.800 kg
- Motor de gasolina
- Arranque eléctrico
- Velocidad de traslación 1,5 — 2,2 km/h
- Altura máx de elevación 1.775 mm
- Pendiente máx. superable 20° (36,4%)

TP1800	MOTORE MOTOR	Potenza lorda max. Potencia bruta máx.	Peso operativo Peso operativo
Versione normale <i>Versión normal</i>	Honda GX390	11,7 HP (8,7 kW)	1.200 kg

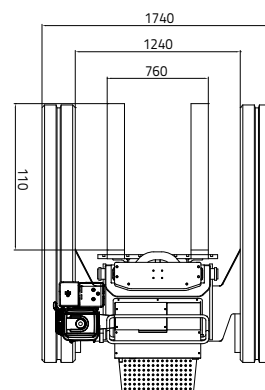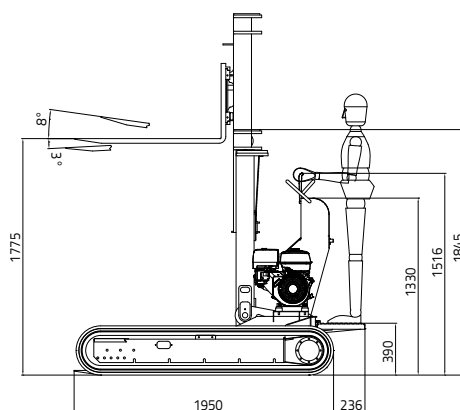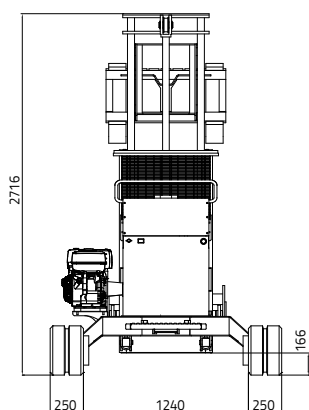



TP2000

Il transpallet cingolato TP2000 permette di trasportare ovunque cassoni e pallets fino a 2 tonnellate e in tutta sicurezza.

La transpaleta sobre orugas TP2000 le permite transportar cajones y palés hasta 2 toneladas por cualquier lugar y con total seguridad.




CARATTERISTICHE

- Portata max 2.000 kg
- Motore benzina
- Avviamento a strappo
- Velocità di traslazione 1,5 — 2,2 km/h
- Altezza max di sollevamento 300 mm
- Pendenza max superabile 20° (36,4%)

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de carga 2.000 kg
- Motor de gasolina
- Arranque manual
- Velocidad de traslación 1,5 — 2,2 km/h
- Altura máx de elevación 300 mm
- Pendiente máx. superable 20° (36,4%)

TP2000	MOTORE MOTOR	Potenza lorda max. Potencia bruta máx.	Peso operativo Peso operativo
Versione standard Versión normal	Honda GX390	11,7 HP (8,7 kW)	845 kg

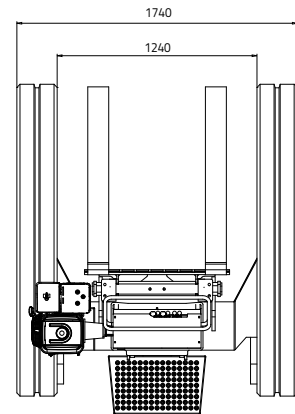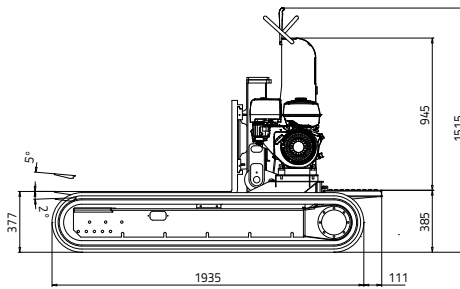

CE



HINOWA S.p.A.
www.hinowa.com - info@hinowa.com
Via Fontana • 37054 Nogara • Verona • ITALY • Tel. +39 0442.539100 • Fax +39 0442.539075