TECHNISCHES DATENBLATT

MINIDUMPER

HS1203
MIT SELBSTLADEMULDE

DIESELMOTOR
Hersteller ..... KUBOTA
Typ ..... D902-E3B stage V
Zylinderzahl und Hubraum ..... 3 Zylinder / 898 cc
Max. Bruttoleistung .... 21,6 PS - 16,1 kW @ 3200 U/min
Start ..... elektrisch
Kraftstofftank ..... 20 l
Lärmpegel ..... LwA 101 dB

VENTILBLOCK
Typ ..... mechanisch

RAUPEN
Kettenspanner ..... mit Schmierfett
Raupenbreite ..... 230 mm
Stützrollen pro Seite ..... 3 + Schlitten
Fahrwerksbreite ..... 990 mm


LEISTUNG
Fahrgeschwindigkeit ..... 2,6 - 4,0 km/h
Max. Steigfähigkeit (in beide Fahrtrichtungen) ..... 20°


NUTZLAST ..... 1200 kg

MULDENINHALT
Volumen bei max. Zuladung (ISO 6483) ..... 0,60 m^3
Volumen abgestrichen ..... 0,49 m^3

BETRIEBSGEWICHT
(ohne Bediener) ..... 975 kg



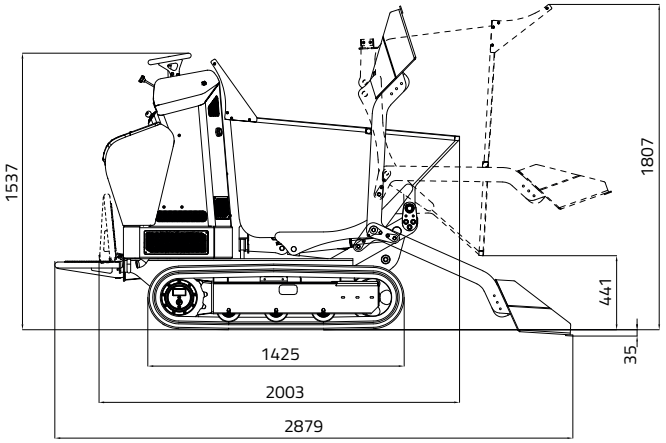

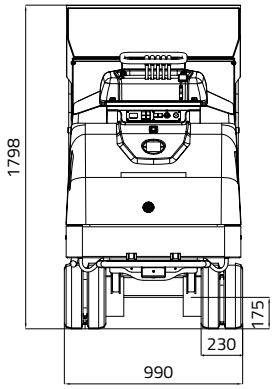

HINOWA erforscht und entwickelt kontinuierlich neue Produkte und behält sich daher das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.
Es handelt sich bei allen Angaben um ungefähre Angaben.

Ausg. 05/2026

Hinowa S.p.A. Unipersonale
Via Fontana, 22 | 37054 Nogara (VR)
Tel. +39 0442 539100 | info@hinowa.com
www.hinowa.com