



LL14.72

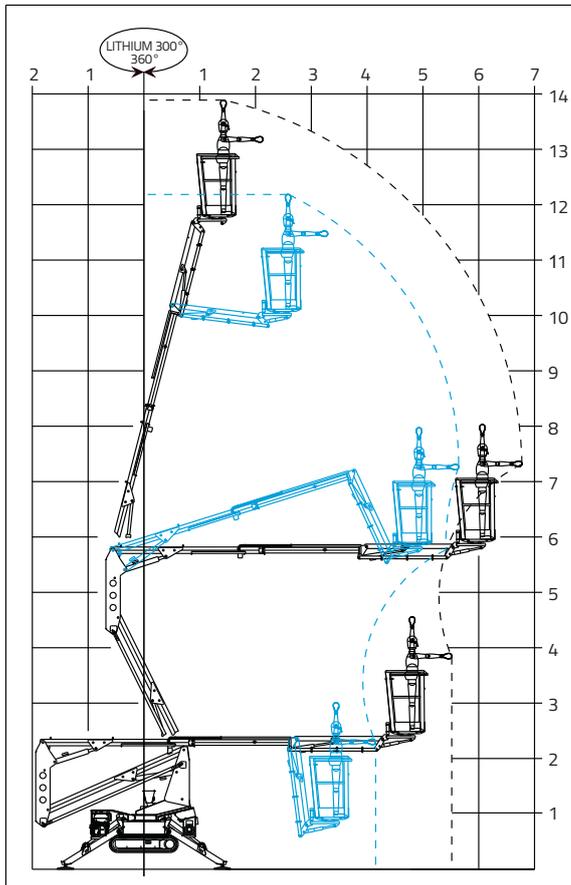

MAX. KORBTRAGLAST 120 KG
(1 Person 80 kg + Werkzeugkasten 40 kg)
MAX. KORBTRAGLAST 200 KG
(2 Personen 2x80 kg + Werkzeugkasten 40 kg)

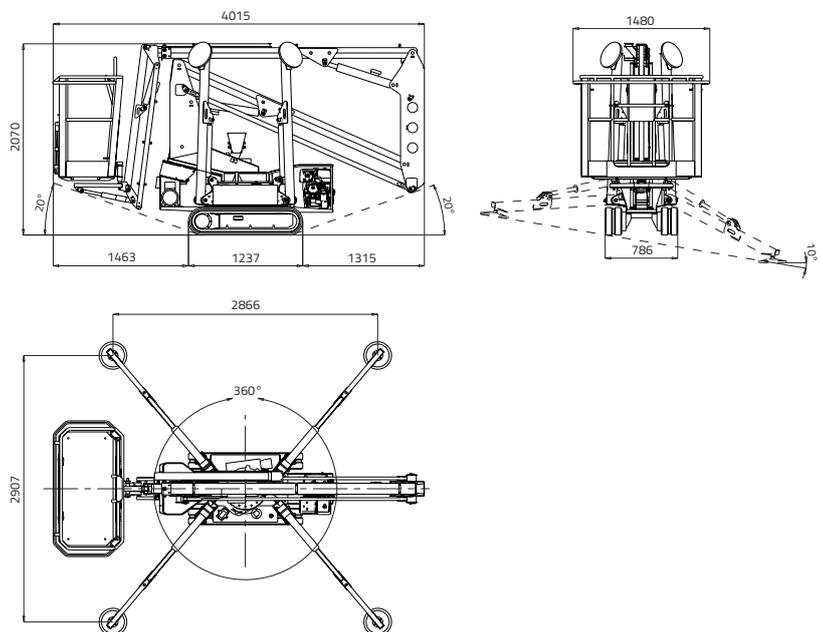

| | | |
|--|---------|---------|
| | 12,25 m | 13,90 m |
| | 5,92 m | 6,76 m |
| | 4,01 m | |
| | 3,79 m | |
| | 2,07 m | |

| | |
|--|------------------------------------|
| | 1.335 x 690 x h 1.100 mm |
| | 16° / 28,7% |
| | 786 mm |
| | 1200 daN - 1,7 daN/cm ² |
| | 2907 x 2866 mm |

| | |
|--|---|
| | IIIS – Abstütz- und Einfahrautomatik serienmässig |
| | Kabelfernbedienung |
| | GPRS-GPS |
| | R.A.H.M. |
| | Elektromotor mit Lithium-Batterien 4,8 kWh Optional |



BENZINMOTOR

Hersteller HONDA
 Modell GX270 / GX390
 Zylinder und Hubraum
 einzylindrig 270 cm³ / 389 cm³
 Max. Bruttoleistung
 8,4 PS - 6,3 kW @ 3600 U/min (GX270)
 11,7 PS - 8,7 kW @ 3600 U/min (GX390)
 Elektrischer Anlasser 12 volt

DIESELMOTOR

Hersteller HATZ
 Modell 1B30 - HD Autorev
 Zylinder und Hubraum
 einzylindrig 347 cm³
 Max. Bruttoleistung
 7,3 PS - 5,4 kW @ 3600 U/min
 Elektrischer Anlasser 12 volt

ELEKTROANLAGE - LITHIUM-ION

Lithium Akkupack 4,8 kWh
 Batterielader an Bord
 220V 50Hz oder 110V 50Hz
 Arbeitsautonomie 4-5 h
 Ladezeit bei komplett leeren Batterien
 4 h (Schätzwert)
 Ladezeit bis 80% bei komplett leeren Batterie-
 rien 2 h (Schätzwert)

ELEKTROMOTOR

Standard 230V / 50 Hz - 2,2 kW
 Optional 110V / 50 Hz - 2,2 kW

RAUPENFAHRWERK

Kettenspanner mit Schmierfett
 Stützrollen pro Seite 3 + Schlitten

Fahrgeschwindigkeit:

- Benzinmotor 1,3 - 2,6 km/h
 - Dieselmotor 1,5 - 3 km/h
 - Elektranlage lithium 1,1 - 2,1 km/h

MASCHINENGEWICHT Benzinmotor/Dieselmotor 1398 kg
 MASCHINENGEWICHT Elektranlage lithium 1490 kg

MAX. WINDGESCHWINDIGKEIT 12,5 m/s