

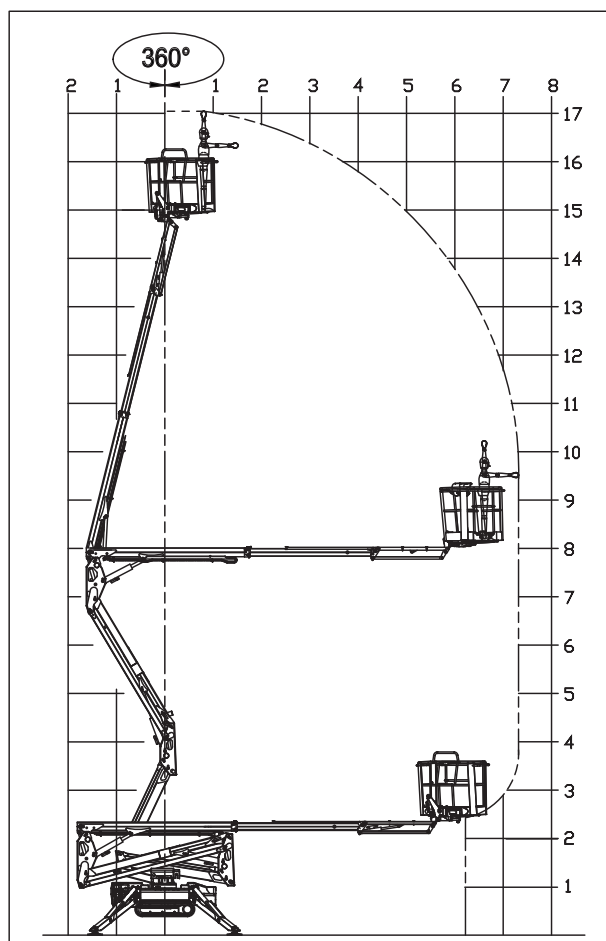
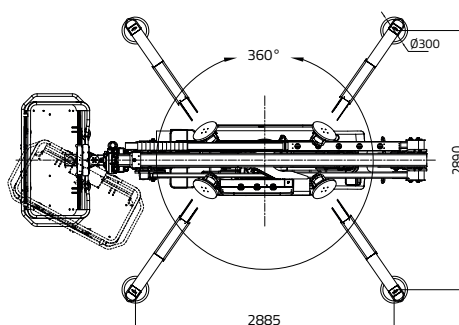


LL17.75 MK3



Capacidad de carga 230 kg
(2 personas 80x2= 160 kg + equipos de 70 kg)

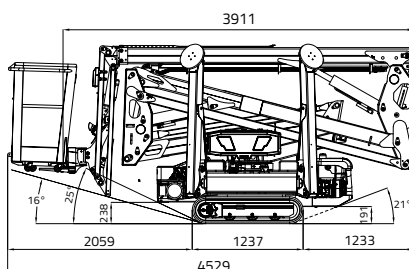

17,06 m



7,50 m



4,53 m



3,91 m



1,99 m



1.335 x 690 x h. 1.100 mm



124° (+/-62°)



16° / 28,7%



798 - 1086 mm



1.731 daN - 2,45 daN/cm²



2.885 x 2.890 mm



Estabiliz. y desestabiliz. automática III S de serie



Control remoto por cable



GPRS-GPS



R.A.H.M.



Paquete de batería de litio
4,3 kWh (36V - 120Ah)

LL17.75 MK3



MOTOR GASOLINA

Marca HONDA
Tipo GX390
Cilindros y cilindrada.....
..... monocilíndrico 389 cm³
Potencia bruta máx.....
..... 11,7HP - 8,7 kW @ 3600 rpm (GX390)
Arranque eléctrico 12 volt

MOTOR DIESEL

Marca HATZ
Tipo 1B40 - HD Autorev
Cilindros y cilindrada.....
..... monocilíndrico 462 cm³
Potencia bruta máx.....
..... 10 HP - 7,5 kW @ 3600 rpm
Arranque eléctrico 12 volt

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Paquete de batería de litio 4,3 kWh
Cargador para baterías a bordo.....
..... 220V 50Hz o 110V 50Hz
Autonomía laboral..... 4-5 h
Tiempo de recarga con baterías comple-
tamente descargadas 4 h (indicativo)
Tiempo de recarga del 80% con baterías
completamente descargadas
..... 2 h (indicativo)

BOMBA HIDRÁULICA

Motor eléctrico de engranajes n° 2

ORUGAS

Tensor oruga engrasado
Rodillos por lado 3 + deslizador

Velocidad de traslación con 3° velocidad Auto2speed:

- motor gasolina 0,6 - 1,4 - 2,7 km/h
- motor diesel 0,7 - 1,8 - 3,6 km/h
- motor lithium-ion 0,4 - 0,8 - 1,6 km/h

PESO DE LA MÁQUINA

- motor térmico 2.230 kg
- motor lithium-ion 2.300 kg

VELOCIDAD MÁXIMA VIENTO 12,5 m/s