

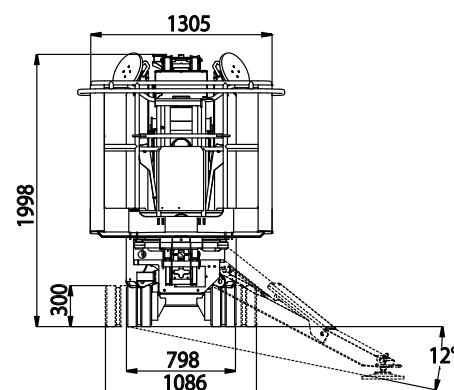
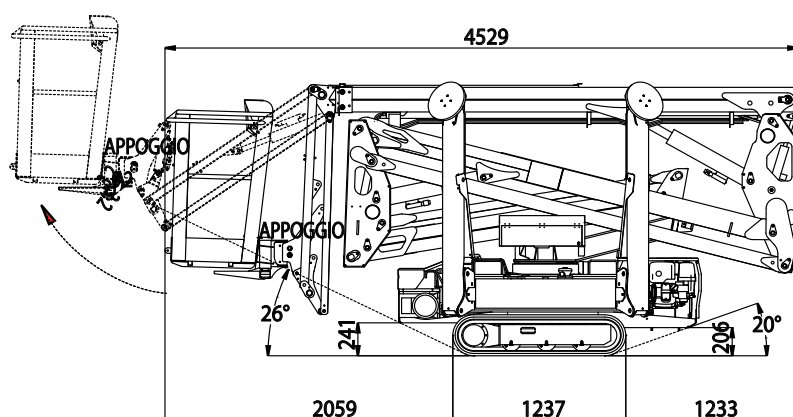


LIGHTLIFT 17.75 *PERFORMANCE III S MK2*

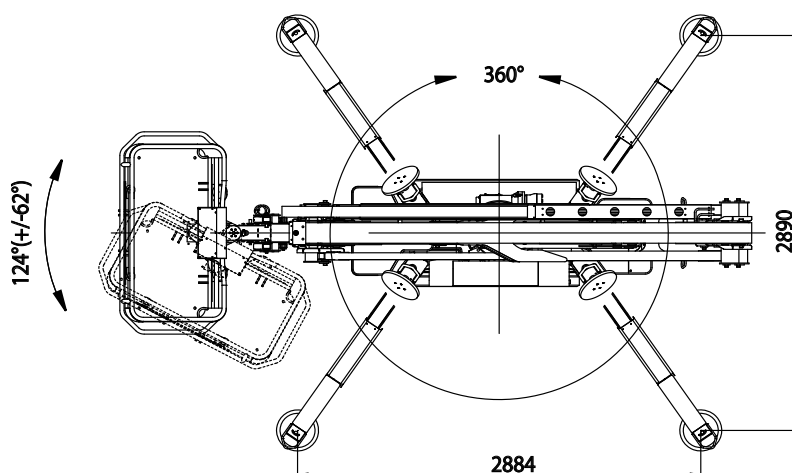

LIGHTLIFT 17.75 *PERFORMANCE III S MK2*

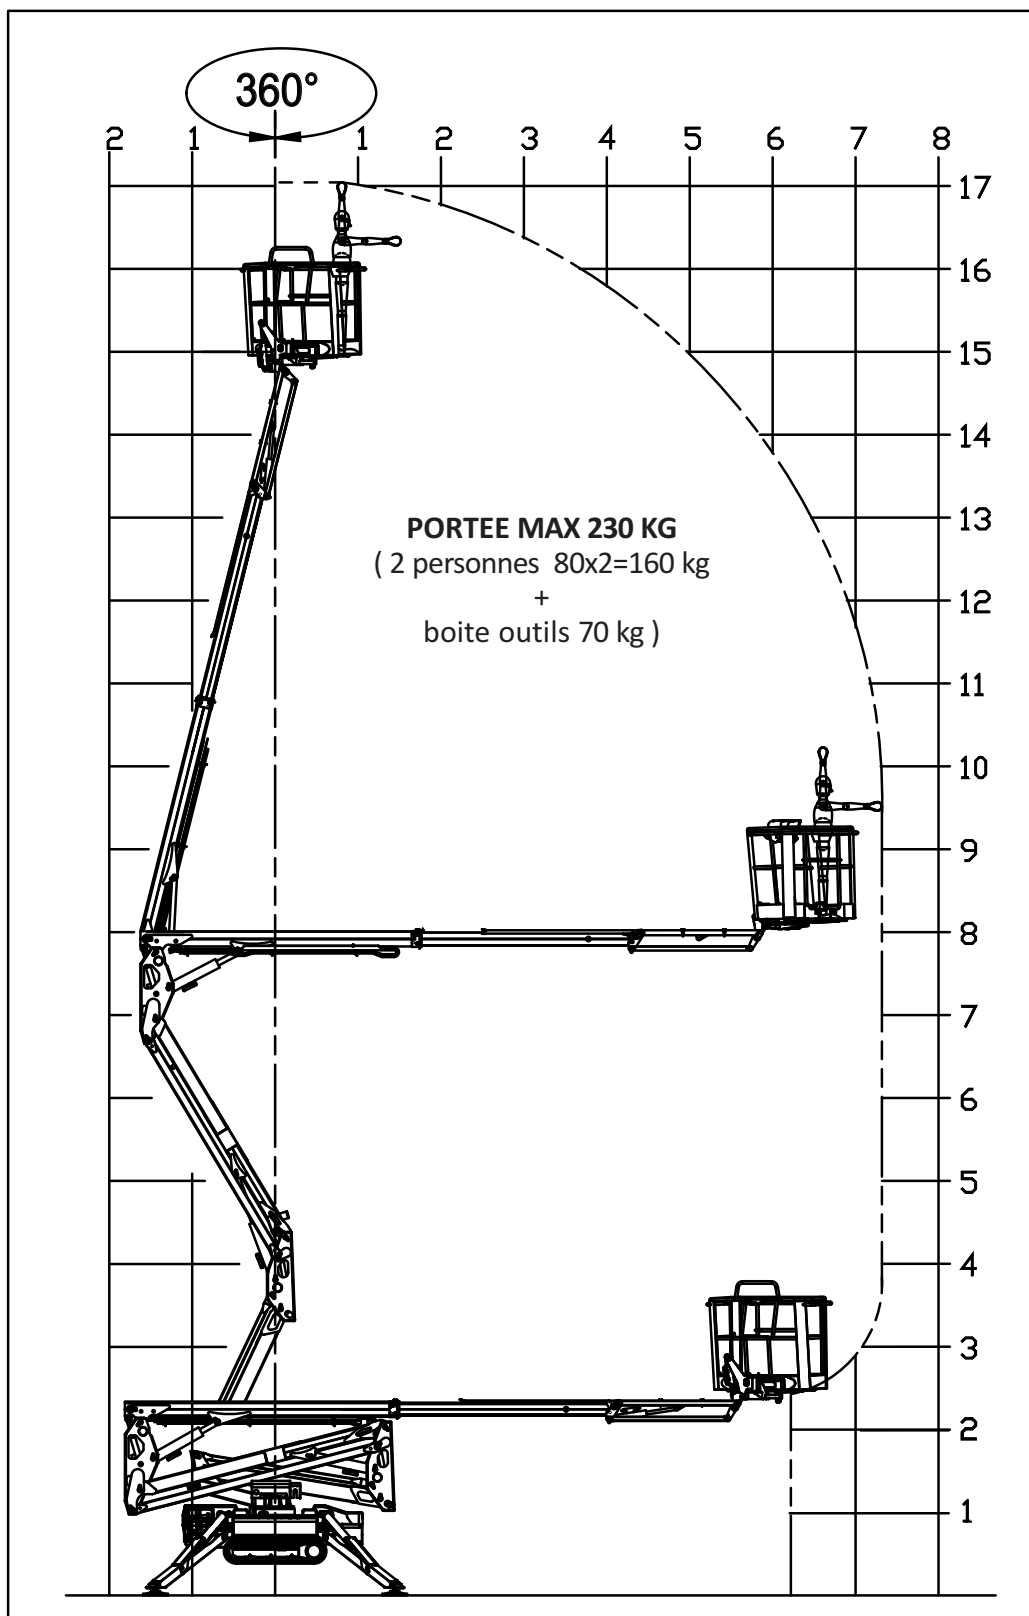

NACELLES AÉRIENNES CHENILLÉES



LIGHTLIFT 17.75 *PERFORMANCE III S MK2*

MOTEUR À ESSENCE

Marque HONDA
Type iGX390
Cylindres et cylindrée mono-cylindrique 389 cc
Puissance max. brute 11,7 HP - 8,7kW @ 3600 rpm
Démarrage électrique 12 volt

MOTEUR DIESEL

Marque HATZ
Type 1B40 - HD Autorev
Cylindres et cylindrée mono-cylindrique 462 cc
Puissance max. brute 10 HP - 7,5 kW @ 3600 rpm
Démarrage électrique 12 volt

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Standard 230V / 50 Hz - 2,2 kW
Option 110V / 50 Hz - 2,2 kW

POMPE HYDRAULIQUE

Moteur thermique à engrenages n° 2
Moteur électrique à engrenages n° 2

CHENILLES

Tension de la chenille est réglée par un ressort à graisse
Galets de support chaque côté 3 + guide de chenille
Train de chenilles à voie variable 798 / 1086 mm
Vitesse de translation (essence) 1,4 km/h
Vitesse de translation (essence) avec 2^{ème} vitesse optionnelle 0,6 / 1,4 / 2,7 km/h
Vitesse de translation (diesel) 1,8 km/h
Vitesse de translation (diesel) avec 2^{ème} vitesse optionnelle 0,7 / 1,8 / 3,6 km/h

POIDS MACHINE 2230 kg
PENTE MAX SUP. DANS LE SENS DE MARCHÉ 16° / 28,7%
VITESSE MAX DU VENT 12,5 m/s



NACELLES AÉRIENNES CHENILLÉES

LIGHTLIFT 17.75 *PERFORMANCE III S MK2* *LITHIUM*

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Tension installation électrique	48V-12V
Paquet batteries lithium	4,8 kWh
Autonomie de travail (cycle continu) *	4-5 h
Chargeur de batterie à bord	220V 50Hz
Chargeur de batterie optionnel	110V 50Hz
Temps de recharge avec batteries complètement déchargées	4 h (indicatif)
Temps de recharge au 80% avec batteries complètement déchargées	2 h (indicatif)

POMPE HYDRAULIQUE

Moteur électrique.....	à engrenages n° 2
------------------------	-------------------

CHENILLES

Tendeur de chenilles	est réglée par un ressort à graisse
Rouleaux par côté.....	3 + guide de chenille
Train de chenilles à voie variable	798 / 1086 mm
Vitesse de translation	0,8 km/h
Vitesse de translation avec 2 ^{ème} vitesse optionnelle	0,4 / 0,8 / 1,6 km/h

POIDS MACHINE	2300 kg
PENTE MAX SUP. DANS LE SENS DE MARCHÉ	16° / 28,7%
VITESSE MAX DU VENT	12,5 m/s

* (Autonomie relevée avec cycle continu opérationnel Hinowa H2)