



### PERFORMANCEIIIS


# \$LL33.17

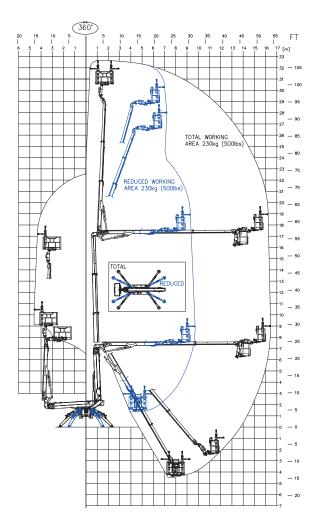


### MAX. KORBTRAGLAST 230 KG

(2 Personen 80x2=160 kg + Werkzeugkasten 70 kg)











32,60 m



16,50 m



6,50 m



5,80 m



1,99 m



1.600 x 700 x h. 1.100 mm



180° (+/-90°)



16° / 28,7%



1.200 / 1.700 mm



5.000 daN - 4 daN/cm<sup>2</sup>



Totale Abstützfläche 4.600 x 5.140 mm Reduzierte Abstützfläche 3.300 x 6.300 mm



IIIS –Abstütz-und Einfahrautomatik serienmässig



Kabelfernbedienung



GPRS-GPS



R.A.H.M.



Elektromotor mit Lithium-Batterien 7,6 kWh - Optional



Bi-energy (Dual-Antrieb Diesel und Lithium-Ionen-Akku) - Optional

## PERFORMANCE IIIS







#### **DIESELMOTOR**

Hersteller	KUBOTA
Modell	D902 Autorev
Zylinder und Hubraum	898 cm³
Max. Bruttoleistung	
21,6 PS -	16,1 kW @ 3200 U/min
Elektrischer Anlasser	12 volt

### **ELEKTROANLAGE - LITHIUM-ION**

Lithium Akkupack7,6KWh	
Batterielader an Bord	
220V oder 110V +-30V 50-60 Hz	
Arbeitsautonomie4-5 h	
Ladezeit bei komplett leeren Batterien	
4 h (Schätzwert)	
Ladezeit bis 80% bei komplett leeren Batterien	
2 h (Schätzwert)	

### **HYDRAULIKPUMPE**

RAUPENFAHRWERK Kettenspanner Stützrollen pro Seite	mit Schmierfett 6 + Schlitten
Fahrgeschwindigkeit mit 2. Geschwindigkeit Auto2speed: - Dieselmotor Elektrikanlage lithium	0,8 - 1,8 km/h 0,6 - 1,3 km/h
MASCHINENGEWICHT Dieselmotor	7740 kg
MAX. WINDGESCHWINDIGKEIT	12,5 m/s