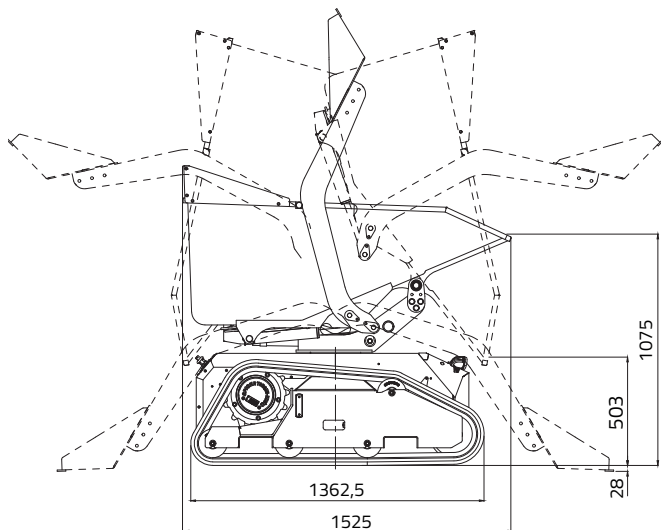


RHS900E (Funkgesteuert) SELBSTLADEMULDE MIT DREHBARER DUMPERMULDE 180° (+/- 90°)

LITHIUM-IONEN-AKKUS

Anzahl der Fahrmotoren 2
 Typ Dana Spicer ES10H
 Batterie 48V, 120Ah
 Akkuladegerät 3 KW 80-240V
 Ladezeit 3 Std (100%)

VENTILBLOCK

Typ hydraulisch

HYDRAULIKPUMPE

Pumpenhubraum 3,15 cc/rev
 Nenndruck 95 bar

RAUPEN

Kettenspanner mit Schmierfett
 Raupenbreite 180 mm
 Untere Laufrollen 3 feste pro Seite
 Obere Laufrolle 1 pro Seite

LEISTUNG

Fahrgeschwindigkeit 2,3 - 4 km/h
 Bodendruck 0,53 daN/cm²
 Max. Neigung 20° (36,4%)

NUTZLAST 910 kg

MULDENINHALT

Volumen abgestrichen (ISO 6483) 0,39 m³
 Volumen bei max. Zuladung (ISO 6483) 0,46 m³

BETRIEBSGEWICHT 740 kg