




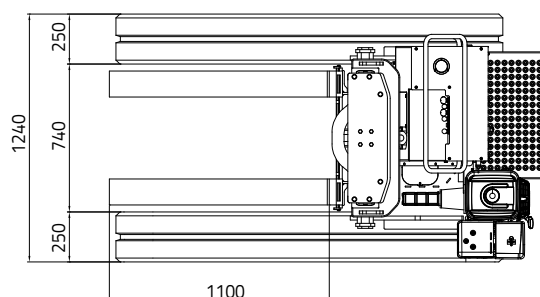

Transpaleta sobre orugas TP1600

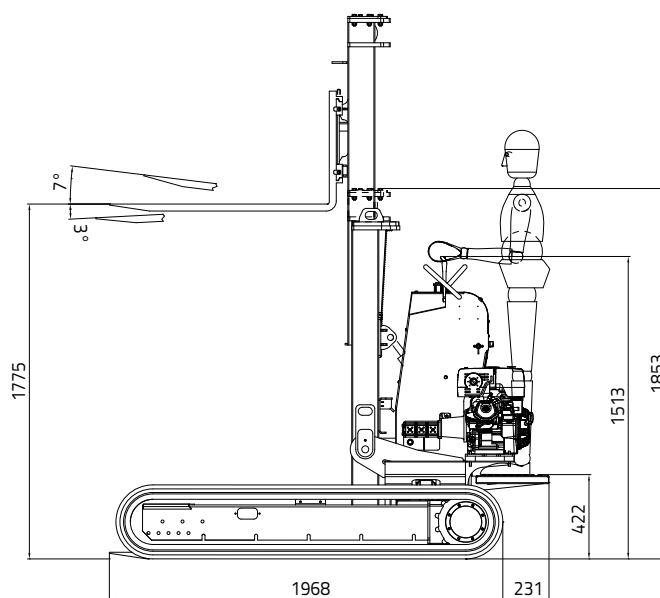

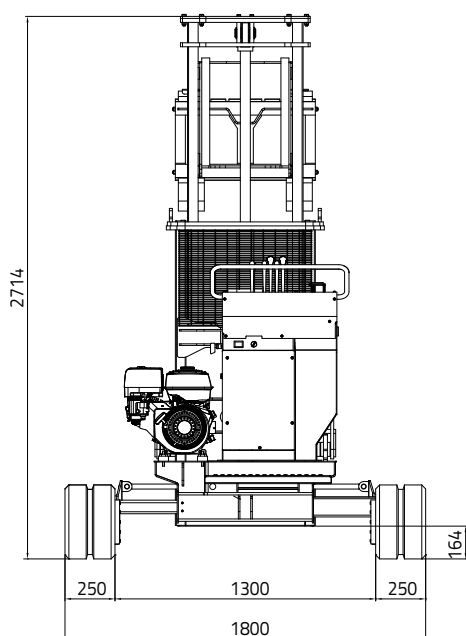

Transpaleta sobre orugas TP1600

MOTOR GASOLINA

MotorHONDA
 TipoGX390
 Cilindros y cilindradamonocilíndrico 389 cc
 Potencia bruta max11,7 HP - 8,7 kW @ 3600 rpm
 Régimen de rpm3500 rpm
 Arranqueeléctrico

DISTRIBUIDOR

Tipomecánico

BOMBA HIDRÁULICA

Numero y tipo n° 3 a engranajes de 4 cc
 Caudal litros por minuto15 l/1'
 Presión185 bar P1 - P2 /140 bar P3
 Capacidad tanque47 l

MOTOR DE TRACCIÓN

Tipoorbital
 Cilindrada100 cc

ORUGA

Tensor orugascon engrase
 Ancho oruga250 mm
 Rodillos por lado5
 Velocidad de traslación1,5 - 2,2 km/h
 Allargamanto hidráulico1240 - 1800 mm
 Capacidad1600 kg
 Presión sobre el suelo0,38 kg/cc
 Pendiente máxima superable20° (36,4%)

PESO OPERATIVO (excluido operador)1330 kg

TANQUE CARBURANTE

Gasolinalitros 6,5