
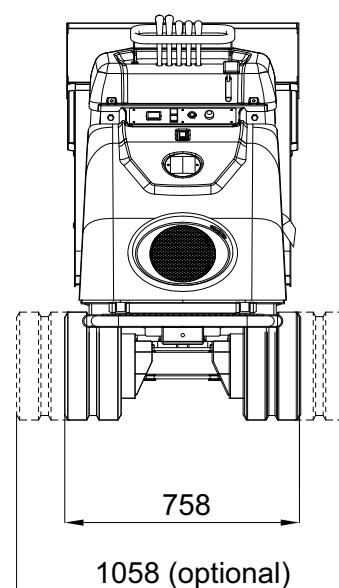


HS701 VERSIONE EDILE

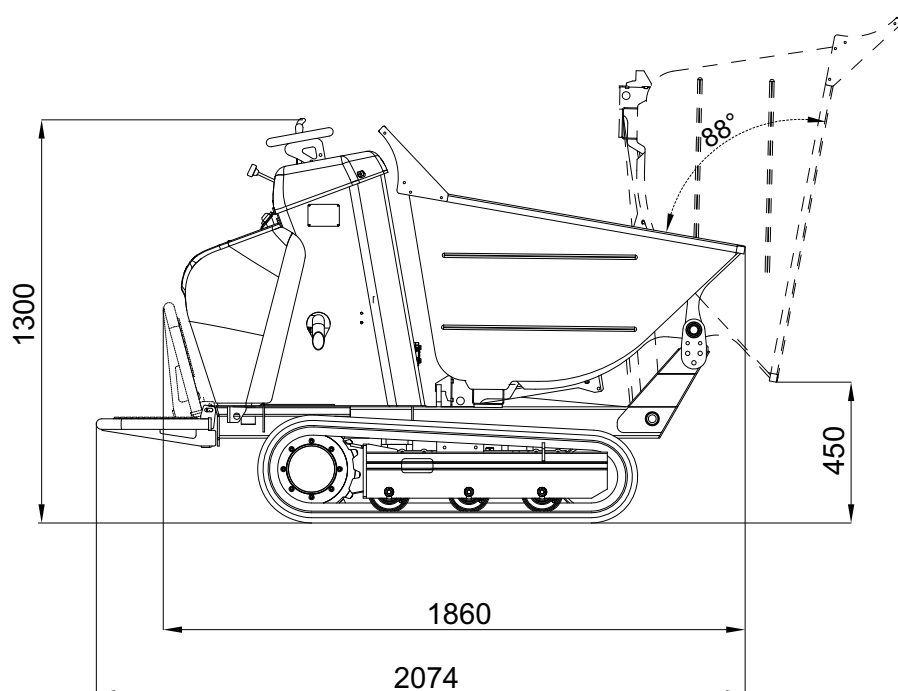

HS701

VERSIONE EDILE

MOTORE BENZINA

Marca e tipo Honda GX270
Cilindri e cilindrata monocilindrico da 270 cc
Potenza lorda max. 8,4 HP - 6,3 kW @ 3600 rpm
Avviamento a strappo
Serbatoio carburante 5,3 litri

MOTORE DIESEL

Marca e tipo KUBOTA OC 95
Cilindri e cilindrata monocilindrico da 416 cc
Potenza lorda max. 9,4 HP - 7,0 kW @ 3600 rpm
Avviamento elettrico 12 volt
Serbatoio carburante 5,5 litri

DISTRIBUTORE

Tipo meccanico

POMPA IDRAULICA

Numero e tipo n° 3 ad ingranaggi

CINGOLATURA

Tendicingolo a grasso
Larghezza cingolo 180 mm
Rulli per lato 3
Carreggiata con allargamento idraulico 758 - 1058 mm

PRESTAZIONI

Velocità di traslazione motore benzina 2,2 - 3,3 km/h
Velocità di traslazione motore diesel 2,2 - 3,3 km/h
Pendenza max superabile 20° (versione diesel)
Potenza sonora garantita Lwa 101 dB

PORTATA 700 kg

CAPACITÀ CASSONE

Volume di carico max. (ISO 6483) 0,34 m³
Volume raso 0,28 m³

PESO OPERATIVO (escluso operatore)

Carro fisso/allargabile - motore benzina 540 kg / 620 kg
Carro fisso/allargabile - motore diesel 580 kg / 660 kg