

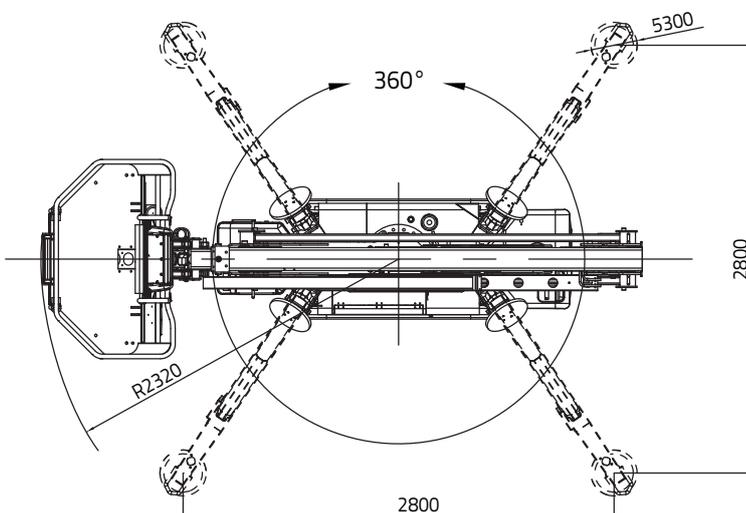
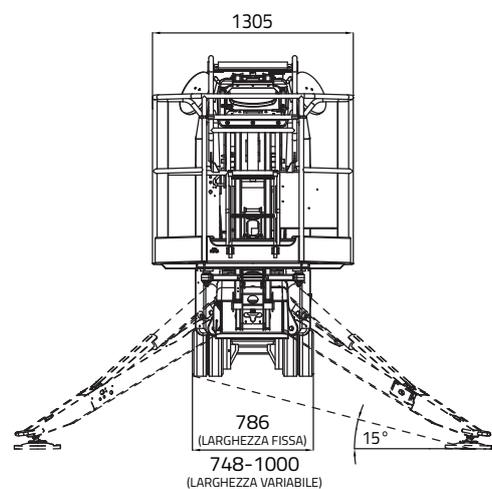


# LIGHTLIFT 13.70 *PERFORMANCE III S*

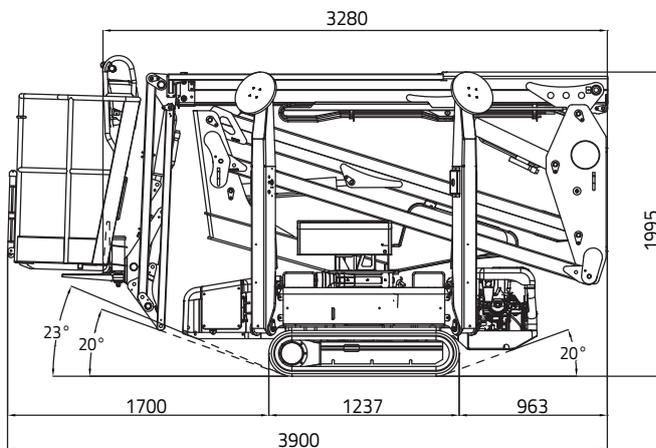

# LIGHTLIFT 13.70 *PERFORMANCE III*

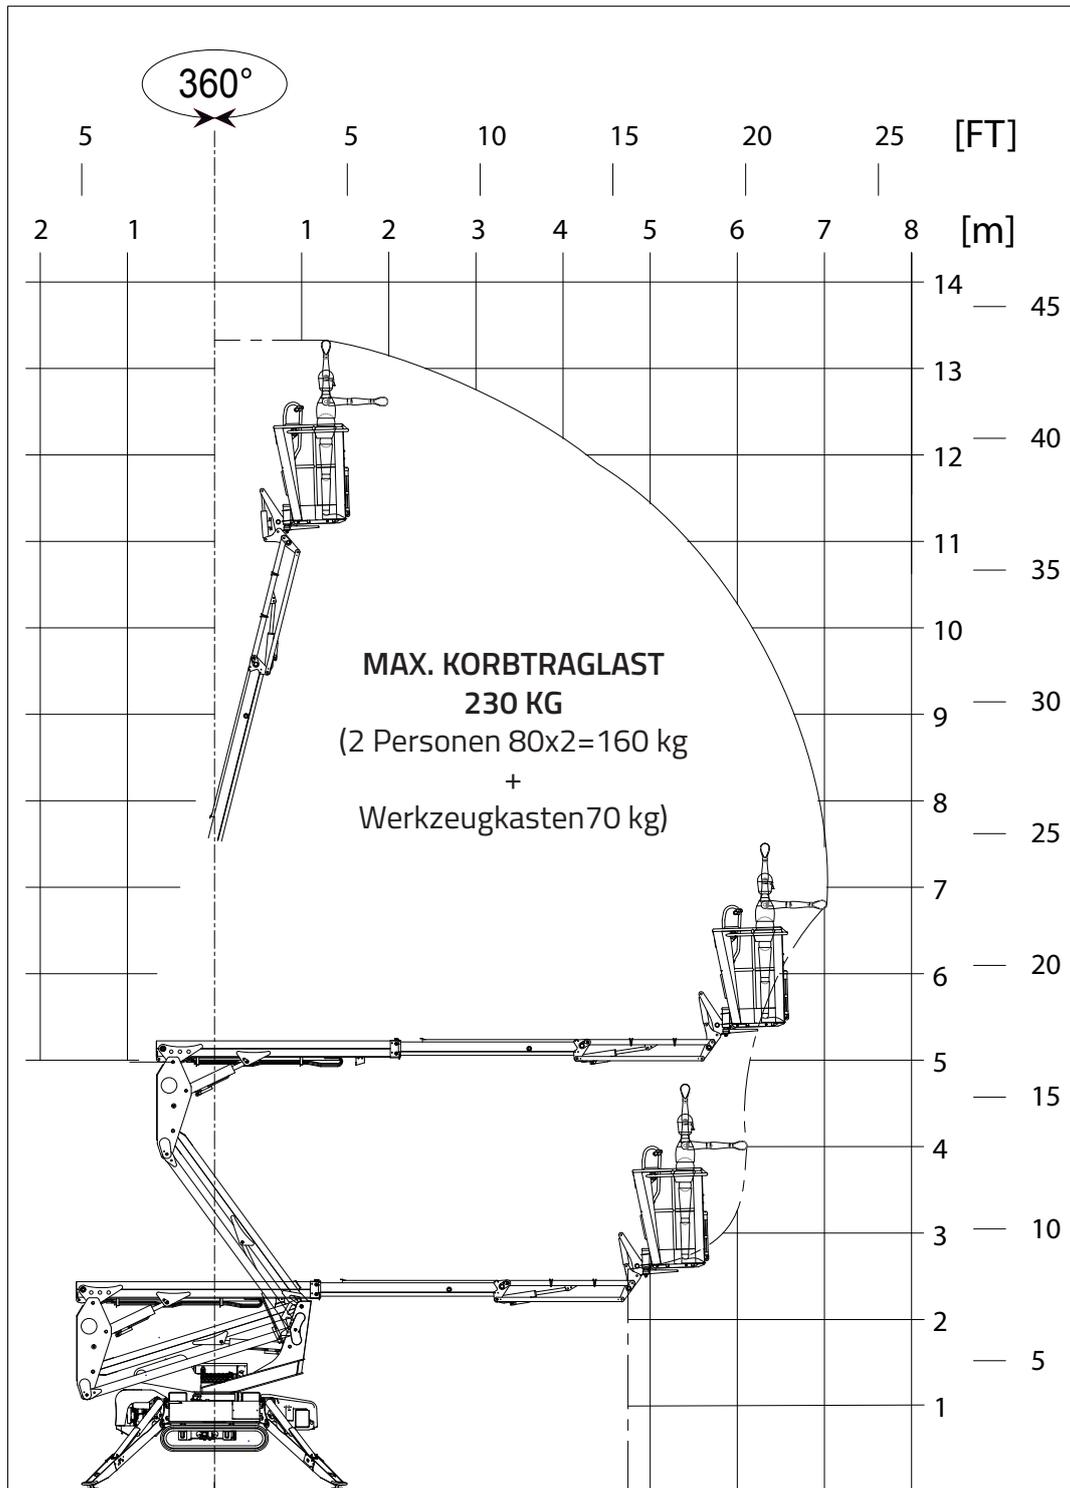

# **LIGHTLIFT 13.70** *PERFORMANCE III*

## BENZINMOTOR

Hersteller ..... HONDA  
Modell ..... GX390  
Zylinder und Hubraum ..... einzylindrig 389 cm<sup>3</sup>  
Max. Bruttoleistung ..... 11,7 PS - 8,7 kW @ 3600 UpM  
Elektrischer Anlasser ..... 12 V

## DIESELMOTOR

Hersteller ..... HATZ  
Modell ..... 1B40 - HD Autorev  
Zylinder und Hubraum ..... einzylindrig 462 cm<sup>3</sup>  
Max. Bruttoleistung ..... 10 PS - 7,5 kW @ 3600 UpM  
Elektrischer Anlasser ..... 12 V

## ELEKTROMOTOR

Standard ..... 230V / 50 Hz - 2,2 kW  
Optional ..... 110V / 50 Hz - 2,2 kW

## HYDRAULIKPUMPE

Verbrennungsmotor ..... Nr. 2 Zahnradpumpen  
Elektromotor ..... Nr. 2 Zahnradpumpen

## RAUPENFAHRWERK

Kettenspanner ..... mit Schmierfett  
Stützrollen pro Seite ..... 3 + Schlitten  
Unterwagen ohne Spurverbreiterung ..... 786 mm  
Verstellbarer Unterwagen optional ..... 748 / 1100 mm  
Fahrgeschwindigkeit mit 2. Geschwindigkeit auto2speed ..... 1,4 - 2,6 km/h

MASCHINENGEWICHT (Benzinmotor/Dieselmotor) ..... 2185 kg  
MAX. ÜBERSCHREITBARE NEIGUNG ..... 16° / 28,7 %  
MAX. WINDGESCHWINDIGKEIT ..... 12,5 m/s

# LIGHTLIFT 13.70 PERFORMANCE III



## ELEKTROANLAGE - LITHIUM ION

|   |           |
|---|-----------|
| Spannung Elektranlage .....                                       | 36V-12V   |
| Lithium Akkupack .....  | 3,6 kWh   |
| Arbeitsautonomie (durchgehender Zyklus)* .....                    | 4-5 h     |
| Batterielader an Bord .....                                       | 220V 50Hz |
| Optionaler Batterielader .....                                    | 110V 50Hz |
| Ladezeit bei komplett leeren Batterien (Schätzwert) .....         | 4 h       |
| Ladezeit bis 80% bei komplett leeren Batterien (Schätzwert) ..... | 2 h       |

## HYDRAULIKPUMPE

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Elektromotor ..... | Nr. 2 Zahnradpumpen |
|--------------------|---------------------|

## RAUPENFAHRWERK

|   |                  |
|---|------------------|
| Kettenspanner .....   | mit Schmierfett  |
| Stützrollen pro Seite .....                                 | 3 + Schlitten    |
| Unterwagen ohne Spurverbreiterung .....                     | 786 mm           |
| Verstellbarer Unterwagen optional.....                      | 748 / 1100 mm    |
| Fahrgeschwindigkeit mit 2. Geschwindigkeit auto2speed ..... | 0,4-0,8-1,6 km/h |

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| MASCHINENGEWICHT .....             | 2220 kg      |
| MAX. ÜBERSCHREITBARE NEIGUNG ..... | 16° / 28,7 % |
| MAX. WINDGESCHWINDIGKEIT .....     | 12,5 m/s     |

\* (Autonomie mit Hinowa H2 Betriebszyklus erfasst)