





TeleCrawler22N

Capacidad de carga 136 kg


(1 persona de 80 kg + equipos de 56 kg)

Capacidad de carga 230 kg


(2 personas 80x2= 160 kg + equipos de 70 kg)

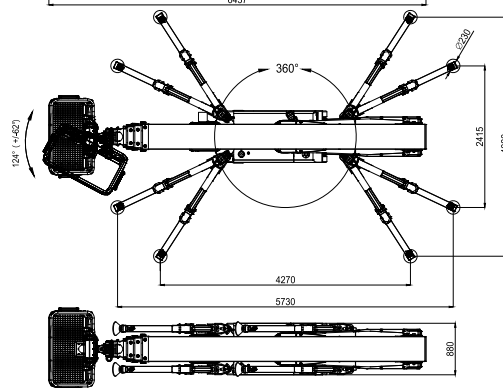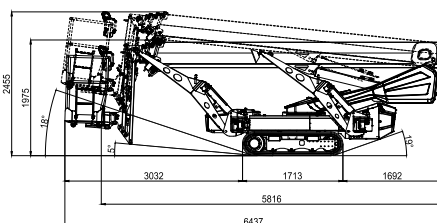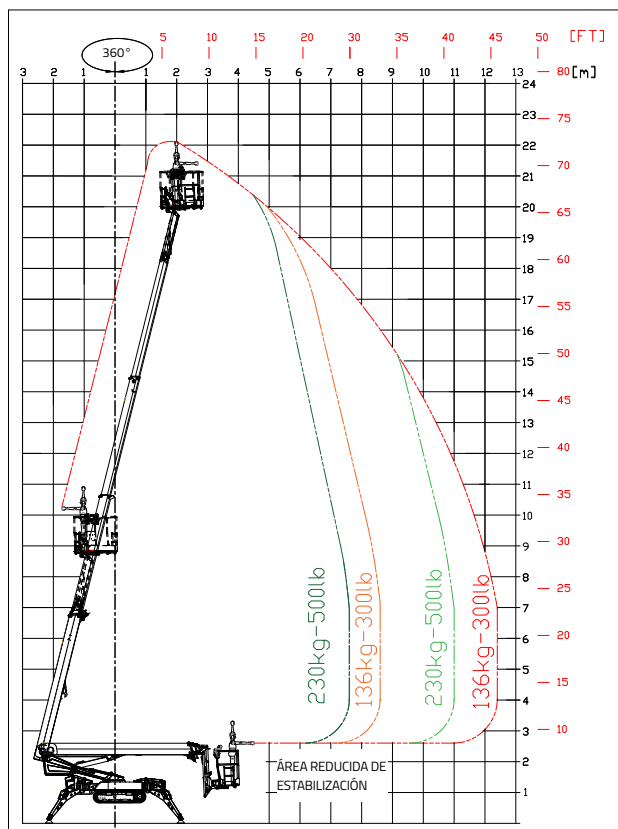


ÁREA TOTAL DE ESTABILIZACIÓN



ÁREA DE ESTABILIZACIÓN PARCIAL



ÁREA REDUCIDA DE ESTABILIZACIÓN



22 m

22 m



1480x610xh.1100 mm
DSE (Dual Side Entry)



11 m

12,4 m



124° (+/-62°)



6,44 m



880 - 1300 mm



5,82 m



Total 4080 x 4270 mm
Reducida 2415 x 5730 mm
Parcial 3250 x (4270/5730) mm



1,98 m



Estabiliz. y desestabiliz. automática IHS de serie



Control remoto por cable



GPRS-GPS



R.A.H.M.



Paquete de batería de litio
6,1 kWh



Bi-energy (motor Diesel + Paquete de batería de litio) 3,5kW 48V

TeleCrawler22N



MOTOR DIESEL

Marca	KUBOTA
Tipo	Z602
Cilindros y cilindrada.....	bicilíndrico 599 cm ³
Potencia bruta máx.....	
.....	14,5 HP - 10,8kW @ 3200 rpm
Arranque eléctrico	12 volt

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Paquete de batería de litio.....	6,1 kWh
Cargador para baterías a bordo.....	
.....	220V o 110V +-30V 50-60 Hz
Autonomía laboral.....	4-5 h
Tiempo de recarga con baterías completamente descargadas	4 h (indicativo)
Tiempo de recarga del 80% con baterías completamente descargadas	2 h (indicativo)

MOTOR ELÉCTRICO

Estándar	230V / 50 Hz - 2,2 kW
Opcional	110V / 50 Hz - 2,2 kW

ORUGAS

Tensor oruga	engrasado
Rodillos por lado	3 + deslizador

PESO DE LA MÁQUINA Diesel.....	3010 kg
PESO DE LA MÁQUINA Lithium-ion	3000 kg
PESO DE LA MÁQUINA Bi-energy	3100 kg

VELOCIDAD MÁXIMA VIENTO	12,5 m/s
-------------------------------	----------