

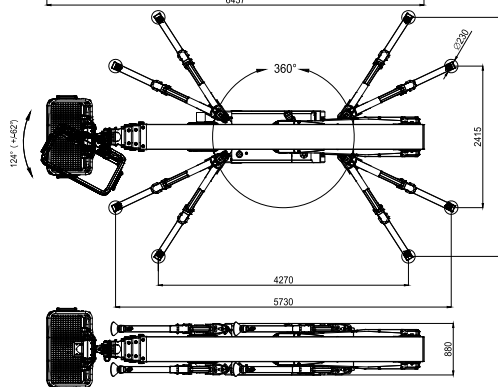

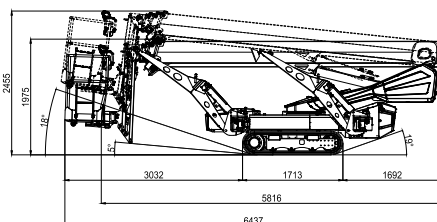


TeleCrawler22S


Capacidad de carga 230 kg
(2 personas 80x2= 160 kg + equipos de 70 kg)

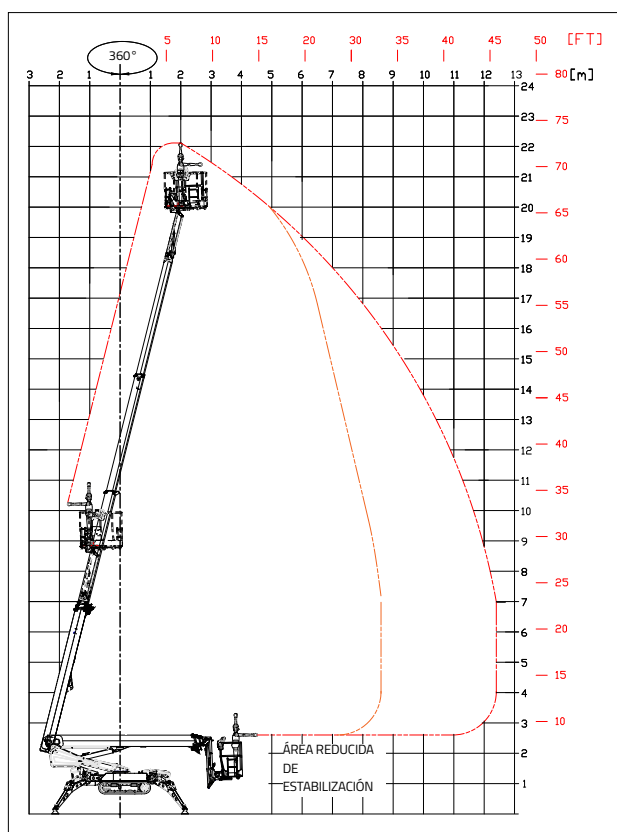


ÁREA TOTAL DE ESTABILIZACIÓN



ÁREA DE ESTABILIZACIÓN PARCIAL



ÁREA REDUCIDA DE ESTABILIZACIÓN



22 m



12,4 m



6,44 m



5,82 m



1,98 m



1480x610xh.1100 mm
DSE (Dual Side Entry)



124° (+/-62°)



880 - 1300 mm



Total 4080 x 4270 mm
Reducida 2415 x 5730 mm
Parcial 3250 x (4270/5730) mm



Estabiliz. y desestabiliz. automática IHS de serie



Control remoto por cable



GPRS-GPS



R.A.H.M.



Paquete de batería de litio
6,1 kWh



Bi-energy (motor Diesel + Paquete de batería de litio) 3,5kW 48V

TeleCrawler22S



MOTOR DIESEL

MarcaKUBOTA
TipoZ602
Cilindros y cilindrada..... bicilíndrico 599 cm³
Potencia bruta máx.....
..... 14,5 HP - 10,8kW @ 3200 rpm
Arranque eléctrico 12 volt

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Paquete de batería de litio.....6,1 kWh
Cargador para baterías a bordo.....
..... 220V o 110V +-30V 50-60 Hz
Autonomía laboral..... 4-5 h
Tiempo de recarga con baterías completamente descargadas
.....4 h (indicativo)
Tiempo de recarga del 80% con baterías completamente
descargadas 2 h (indicativo)

MOTOR ELÉCTRICO

Estándar 230V / 50 Hz - 2,2 kW
Opcional 110V / 50 Hz - 2,2 kW

ORUGAS

Tensor oruga engrasado
Rodillos por lado 3 + deslizador

PESO DE LA MÁQUINA Diesel.....3350 kg
PESO DE LA MÁQUINA Lithium-ion3300 kg
PESO DE LA MÁQUINA Bi-energy3350 kg

VELOCIDAD MÁXIMA VIENTO 12,5 m/s