MINIDUMPER

TX3005
TRANSPORTER MIT DREHBARER MULDE 180° (+/- 90°)



DIESELMOTOR
Hersteller ..... KUBOTA V 2403
Emissionsvorschrift ..... Stage V
Zylinderzahl und Hubraum .....Vierzylinder 2434 cc
Max. Bruttoleistung.....50 PS - 37,4 kW @ 2700 U/min
Start..... elektrisch
Kraftstofftank.....45 l
Lärmpegel.....LwA 101 dB

VENTILBLOCK
Typ.....mechanisch


RAUPEN
Kettenspanner.....mit Schmierfett
Raupenbreite ..... 320 mm
Stützrollen pro Seite.....2 feste + 4 Pendelrollen
Fahrwerksbreite..... 1550 mm


LEISTUNG
Fahrgeschwindigkeit.....6 - 11 km/h
Max. Steigfähigkeit (in beide Fahrtrichtungen)..... 20°
Max. Seitenneigung ..... 25°

NUTZLAST..... 2875 kg

MULDENINHALT
Volumen bei max. Zuladung (ISO 6483).....1,50 m^3
Volumen abgestrichen ..... 1,15 m^3

BETRIEBSGEWICHT
(ohne Bediener) ..... 2750 kg

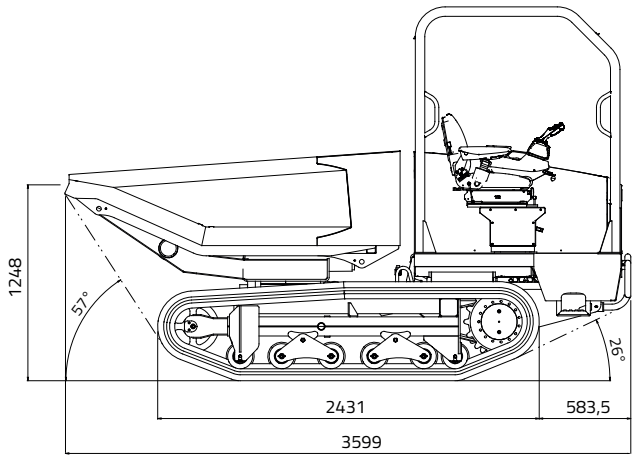

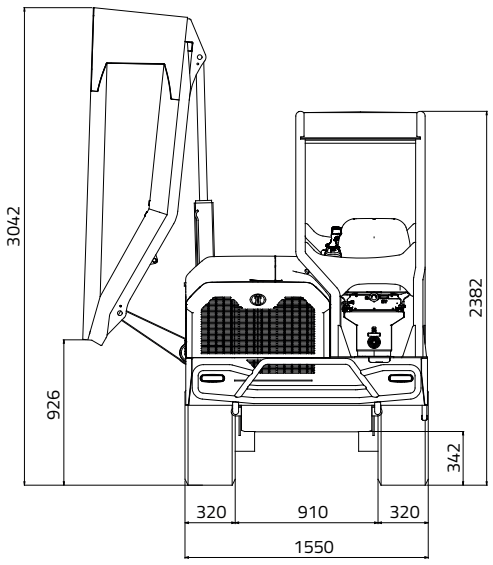

HINOWA erforscht und entwickelt kontinuierlich neue Produkte und behält sich daher das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.
Es handelt sich bei allen Angaben um ungefähre Angaben.

Ausg. 05/2026

Hinowa S.p.A. Unipersonale
Via Fontana, 22 | 37054 Nogara (VR)
Tel. +39 0442 539100 | info@hinowa.com
www.hinowa.com