TX3005
CON CASSONE GIREVOLE 180° (+/- 90°)



MOTORE DIESEL

Marca ..... KUBOTA V 2403
Normativa sulle emissioni ..... Stage V
Cilindri e cilindrata ..... n° 4 da 2434 cc
Potenza lorda max .....50 HP - 37,4 kW @ 2700 rpm
Avviamento ..... elettrico
Serbatoio carburante..... 45 litri
Potenza sonora garantita .....LwA 101 dB

DISTRIBUTORE

Tipo ..... meccanico

CINGOLATURA

Tendicingolo .....a grasso
Larghezza cingolo..... 320 mm
Rulli per lato .....2 fissi + 4 flottanti
Carreggiata fissa.....1550 mm

PRESTAZIONI

Velocità di traslazione .....6 - 11 km/h
Pendenza max percorribile (entrambi i sensi)..... 20°
Pendenza max laterale ..... 25°


PORTATA .....2875 kg


CAPACITÀ CASSONE

Volume di carico max (ISO 6483) .....1,50 m^3
Volume raso .....1,15 m^3

PESO OPERATIVO

(escluso operatore) ..... 2750 kg

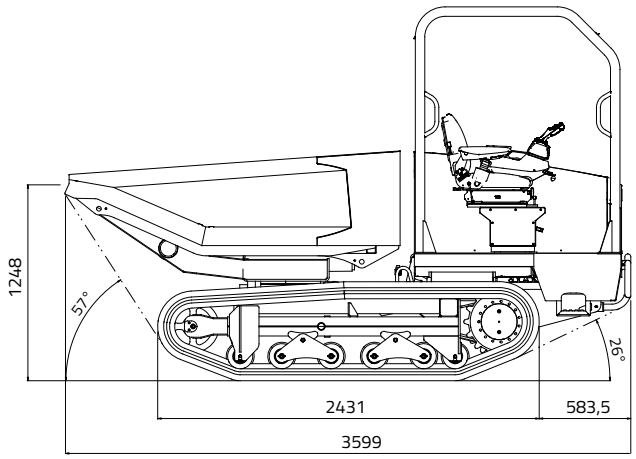

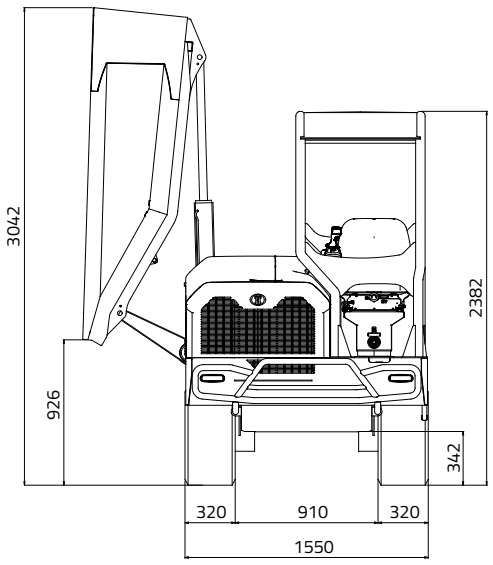

Hinowa continuamente ricerca e sviluppa nuovi prodotti e si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso a questo documento.
Tutti i dati qui presenti sono indicativi.

ED. 05/2026

Hinowa S.p.A. Unipersonale
Via Fontana, 22 | 37054 Nogara (VR)
Tel. +39 0442 539100 | info@hinowa.com
www.hinowa.com