

LA RIVISTA DEL MANUTENTORE

TecnoVerde

Estate 2016

PROFESSIONAL

www.tecnoverde.info

La versione interattiva di TecnoVerde è visualizzabile
sul sito www.gardenegrill.it

GARDEN



**SPECIALE
GA.LA.BAU
UN SUCCESSO
ANNUNCIATO**



**SPECIALE
PIATTAFORME
TECNOLOGIA TOP
E SICUREZZA**



**AGEC
IL DRY SPOT**



Tra gli espositori italiani che saranno presenti alla prossima edizione di GaLaBau, abbiamo sentito in particolare Hinowa e Peruzzo, che ci hanno parlato dei loro progetti per la fiera:

HINOWA


“Abbiamo deciso di partecipare al GaLaBau perché è l'evento più importante in Europa nel settore del giardinaggio e del green. In fiera presenteremo:

Il restyling dei modelli Lightlift 17.75 e Lightlift 20.10 Performance IIIS. Le novità rispetto alla versione attuale sono le seguenti:

1. Cesto porta persone di nuova concezione con nuovo alloggiamento telecomando in materiale composito, con set di ruote per il trasporto quando smontato;
2. Predisposizione per sistema anti-entrapment (installabile separatamente), è un dispositivo di sicurezza e protezione aggiuntiva per l'operatore nel cesto;
3. Sistema di avviamento tramite una singola chiave ;
4. Nuove luci di stabilizzazione al led.

Si è scelto di mantenere il nome attuale, con l'aggiunta del suffisso MK2: - *Lightlift 17.75 Performance IIIS MK2* - *Lightlift 20.10 Performance IIIS MK2*.

La nuova piattaforma Lightlift 15.70 serie Performance IIIS. Più prestazionale, ma anche più compatta rispetto ai modelli precedenti; l'area di stabilizzazione si riduce dell'8% attestandosi a 2,8x2,8 metri, mentre l'ingombro in ordine di marcia è drasticamente ridotto: senza cestello la nuova LightLift 15.70 misura solo 3,4 metri in lunghezza, mentre l'altezza inferiore ai due metri permette alla macchina l'attraversamento di normali porte industriali e civili. La quota massima di lavoro raggiunge i 15,40 metri, il Jib di classe PERFORMANCE offre una portata utile di 230 chilogrammi disponibile in maniera uniforme lungo tutto l'arco di lavoro della macchina e lo sbraccio orizzontale è di 6,6 metri. Da questa fiera ci auguriamo di consolidare la nostra immagine nel mercato tedesco”.

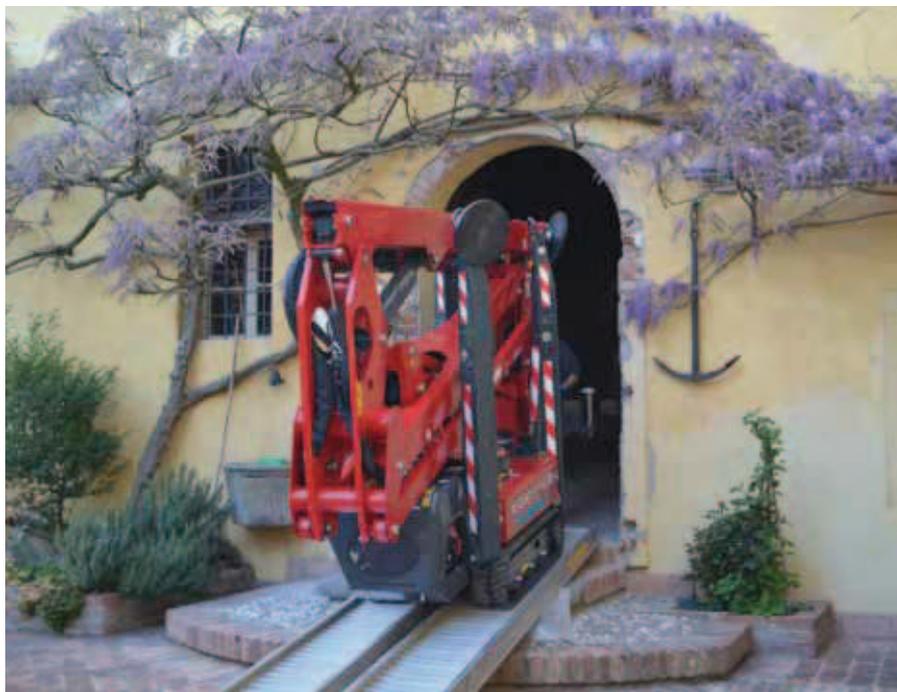

La nuova piattaforma Lightlift1570

È l'ultima nata nella famiglia LightLift e le è stata assegnata la non semplice missione di proseguire i successi della Goldlift 14.70 la quale, ad oggi, è ancora la piattaforma aerea cingolata più venduta d'Europa nella sua classe. A leggere la scheda tecnica, però, si intuisce l'impegno profuso dal team di ricerca e sviluppo Hinowa per far sì che la nuova LightLift 15.70 sia ancora la piattaforma preferita dai noleggiatori di tutto il continente. Tanto per cominciare, la struttura articolata realizzata in acciaio altoresistenziale adotta ora lo schema a pantografo e permette di ottenere un'elevazione filo muro costante di 10 metri e una quota massima di lavoro che raggiunge i 15,40 metri. Inoltre, il Jib di classe PERFORMANCE offre una portata utile di 230 chilogrammi disponibile in maniera uniforme lungo tutto l'arco di lavoro della macchina e senza più variazioni di peso massimo dipendenti dalla posizione del cestello, dalla quota di lavoro e dall'estensione dei bracci, con uno sbraccio orizzontale costante di 6,6 metri. In questo modo è possibile lavorare a tutte le quote mantenendo sempre due operatori e tutti gli attrezzi necessari nel cestello.



IL NUOVO MINIDUMPER HS701 CON MOTORE A BENZINA

Presentato in anteprima a Monaco di Baviera, in occasione della fiera Bauma 2016, il Minidumper cingolato HS701 con motore Honda a benzina è adesso finalmente disponibile sul mercato. Sulla scia del successo dei predecessori HS701 con propulsione diesel, Hinowa ha deciso di sviluppare due nuovi modelli in versione benzina. Tra i cingolati, il Minidumper HS701 di Hinowa si è distinto fin dalla sua introduzione per le doti di compattezza e capacità di carico che l'hanno reso un modello pratico e affidabile in ogni situazione operativa. Un cuore a benzina, le nuove power unit a benzina completano la gamma HS701, tradizionalmente equipaggiata con motori diesel. Due le versioni previste:

- Potenza di 8,4 HP e avviamento a strappo, pensato per una clientela di noleggio e disponibile sia nella versione con cassone edile che in quella con cassone autocaricante, che permette uno scarico veloce del materiale.
- Potenza di 11,7 HP e avviamento elettrico, disponibile con cassone autocaricante; questa serie è fornita di uno scambiatore di calore per l'olio idraulico che serve ad evitarne il surriscaldamento ed è particolarmente indicata per un uso intenso e continuato.



WWW.HINOWA.COM

Le piattaforme più recenti di Hinowa sono i modelli della serie Performance IIIS:

■ Nuova piattaforma Lightlift 15.70 serie Performance IIIS. Più prestazionale, ma anche più compatta rispetto ai modelli precedenti; l'area di stabilizzazione si riduce dell'8% attestandosi a 2,8x2,8 metri, mentre l'ingombro in ordine di marcia è drasticamente ridotto: senza cestello la nuova LightLift 15.70 misura solo 3,4 metri in lunghezza, mentre l'altezza inferiore ai due metri permette alla macchina l'attraversamento di normali porte industriali e civili. La quota massima di lavoro raggiunge i 15,40 metri, il Jib di classe PERFORMANCE offre una portata utile di 230 chilogrammi disponibile in maniera uniforme lungo tutto l'arco di lavoro della macchina e lo sbraccio orizzontale è di 6,6 metri.

■ Restyling dei modelli Lightlift 17.75 e Lightlift 20.10 Performance IIIS. Hinowa per rendere le macchine ancora più sicure e performanti ha applicato un restyling con le seguenti novità:

- Cesto porta persone di nuova concezione con nuovo alloggiamento telecomando in materiale composito, con set di ruote per il trasporto quando smontato.
- Predisposizione per sistema anti-entrapment, (dispositivo installabile separatamente) è un dispositivo di sicurezza e protezione aggiuntiva per l'operatore nel cesto.
- Sistema di avviamento tramite



una singola chiave.

- Nuove luci di stabilizzazione al led.

Si è scelto di mantenere il nome attuale, con l'aggiunta del suffisso MK2: - Lightlift 17.75 Performance IIIS MK2 - Lightlift 20.10 Performance IIIS MK2.

- Piattaforma aerea Lightlift 26.14, si tratta del modello Performance

IIIS più alto mai costruito, studiato secondo i parametri della nuova normativa EN280:2013, e nato dalla richiesta congiunta dei settori "tree care", "facility management" e "noleggio".

Tra gli highlights l'altezza di lavoro di 25,7 metri e lo sbraccio di 13,75 metri, con portata unica a 230 Kg per tutto il diagramma di lavoro, prestazioni eccezionali racchiuse in una macchina compatta dalla larghezza di soli 990mm (estendibile del 50% fino a 1490mm per una miglior stabilità laterale) e di lunghezza inferiore ai 6 metri grazie al cesto removibile.

www.hinowa.com

