


Capacité de charge 230 kg
(2 personnes de 80x2= 160 kg + équipement de 70 kg)



12,90 m

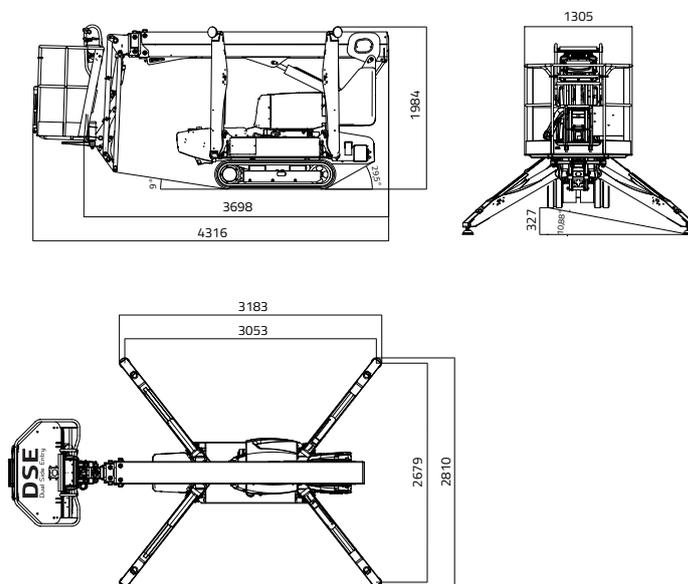

6,40 m



4,316 m



3,698 m



1,948 m



748 - 1100 mm



1480x610xh.1100 mm
DSE (Dual Side Entry)



16°



2050 kg / 4520 lb



2679 x 3053 mm



Stabilisation et destabilisation
automatique IIS de série



Télécommande



GPRS-GPS



R.A.H.M.



Batterie52V 80Ah

Moteur électrique:

- tension nominale48 V

- puissance nominale2 kW

Chargeur de batterie à bord:

110V-220V +-30V 50-60 Hz