


HS400 VERSION CONSTRUCTION

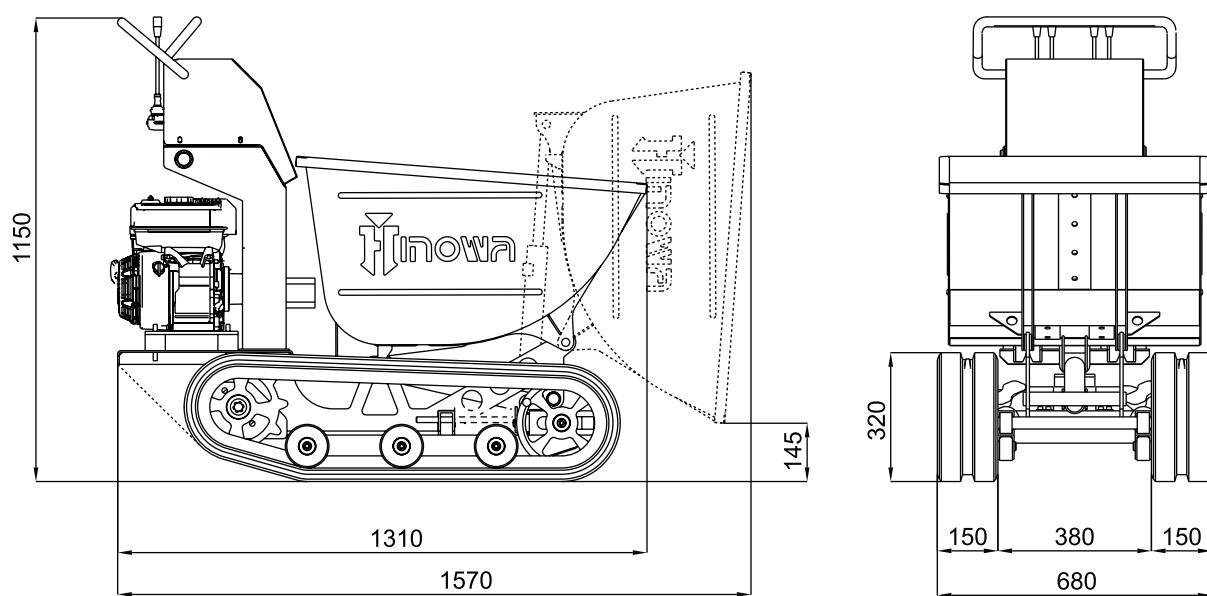

HS400

VERSION CONSTRUCTION

MOTEUR À ESSENCE

Marque et type	HONDA GX200
Cylindres et cylindrée	mono-cylindrique 196 cc
Puissance max. brute	5,5 HP - 4,1 kW @ 3600 rpm
Démarrage	manuel
Réservoir essence	3,1 litres

DISTRIBUTEUR

Type	mécanique
------------	-----------

POMPE HYDRAULIQUE

Numéro et type	n° 2 à engrenages
----------------------	-------------------

CHENILLES

Tension de la chenille	est réglée par un ressort à vis
Largeur chenille	150 mm
Galets de support chaque côté	3
Voie fixe	680 mm

PRESTATIONS

Vitesse de translation	1,7 km/h
Max inclinaison.....	25° (46,6%)
Puissance sonore garantie	Lwa 101 dB

PORTÉE	400 kg
--------------	--------

CAPACITÉ CAISSON

Volume max de charge (ISO 6483)	0,20 m ³
Volume à ras.....	0,16 m ³

POIDS DE TRAVAIL (sans opérateur)	255 kg
-----------------------------------------	--------